ブラックフレームスタンド看板LED(屋内用)看板 取扱説明書

BLSK-LED-A2/BLSK-LED-B2/BLSK-LED-A1L/BLSK-LED-A1/BLSK-LED-B1

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

・ステイ時開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。
・ぽっスターの交換は必ず電源を切った状態で行って下さい。感電する原因となります。
・こちらの商は屋内用になっており、防滴しようにはなっていおりません。

ワンタッチステイの収納方法

①ステイのジョイント部分を
上から下に押し込みます。



②指で下に押し込み脚部が
重なり合わさるまで押し込めば
収納時の写真のようになります。



〔収納時〕



注意 ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい

BLSK-B2

オープンパネル使用方法

①4辺のフレームを開く
(外側に開く簡単フレーム)

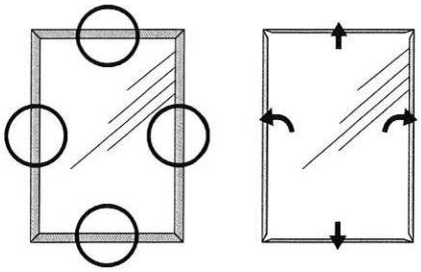

②透明アクリル板を外して
ポスター等をセットします。

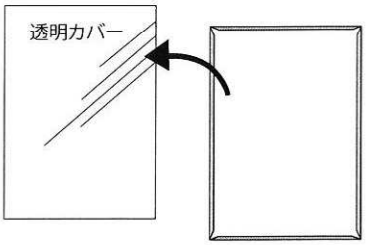

③再び、アクリル板を付け4辺の
フレームを閉じてセット完了です。



必ず実行 パネルの開閉は
アルミフレームの
中央部を持って
開閉して下さい。

注意 アルミフレームコーナーの切断部にご注意下さい
また、閉じる際には、指を挟まぬようご注意下さい

品番	パネルサイズ	ポスターサイズ	消費電力	照度	重量(kg)
BFP-LED-B1	1060×758×20	1030×728	45W	3000Lux	10.8
BFP-LED-B2	758×545×20	728×515	32W	3000Lux	5.8
BFP-LED-A1	871×624×20	841×594	36W	3000Lux	6.7
BFP-LED-A2	624×450×20	594×420	26W	3000Lux	3.9